

# Vinoflex Easy



**Prodotti alimentari non grassi. Copertura termoplastica. EASYSHELL SYSTEM**




**Applicazione:**

tubo spirale ondulato, flessibile e leggero, per aspirazione e mandata di vini pregiati e alcool a 96°. Copertura a basso attrito.

Basso coefficiente di attrito  
 Sistema EasyShell  
 Il più venduto per vino

**Normative:**

Senza Bisfenolo A. BfR XXI Cat. 2 per alimenti.  
 D.M.21/03/73 alimenti acquosi e alcol fino a 96% vol. FDA tit.21 art.177.2600 alimenti acquosi.  
 Senza ftalati (Reg. REACH). Senza IPA (secondo ZEK 01.4-08 Cat. 1). Testato metalli pesanti. Reg. CE 1935/2004. Reg. CE 2023/2006.

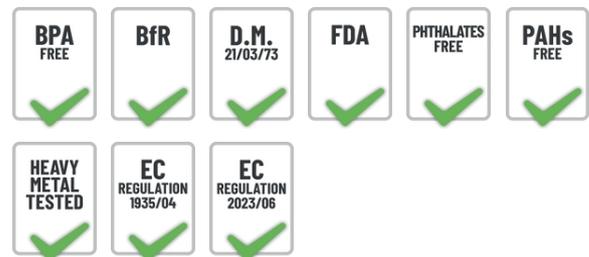

**Sottostrato:**

bianco, liscio, in gomma IIR di qualità alimentare insapore, inodore. Nessuna presenza di ftalati.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

**Copertura:**


rossa ondulata, traslucida in materiale termoplastico a basso coefficiente d'attrito, resistente agli agenti atmosferici.

**Temperatura:**

da -40°C a +120°C.

**Marcatura:**

transfer blu/bianco "IVG Food..."



# Vinoflex Easy



Codice	Diametro Interno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1443062	25	1	10	150	30	450	0,66	0,44	75	3,0	0,6	60	200
1443054	32	1-1/4	10	150	30	450	0,86	0,57	95	3,7	0,6	60	200
1443160	38	1-1/2	10	150	30	450	1,13	0,75	115	4,5	0,6	60	200
1455214	40	1-37/64	10	150	30	450	1,18	0,79	120	4,7	0,6	60	200
1443151	51	1-31/32	10	150	30	450	1,45	0,97	150	5,9	0,6	60	200
1452517	60	2-3/8	10	150	30	450	1,68	1,12	180	7,1	0,6	60	200
1451944	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,77	1,18	195	7,7	0,6	60	200
1450859	76	3	10	150	30	450	2,19	1,46	225	8,9	0,6	60	200
1452444	80	3-5/32	10	150	30	450	2,29	1,53	240	9,5	0,6	60	200
1452452	100	3-15/16	10	150	30	450	2,87	1,94	350	13,8	0,6	60	200

## Varianti disponibili a richiesta:

1. Gomma NR in sottostrato.
2. Copertura in diverse colorazioni.

## Raccordi consigliati:



Clampe EasyShell



Garolla



Raccordo alimentare DIN 11851

