


# Ankara EN 694 A1

## Tubo antincendio per impianti fissi

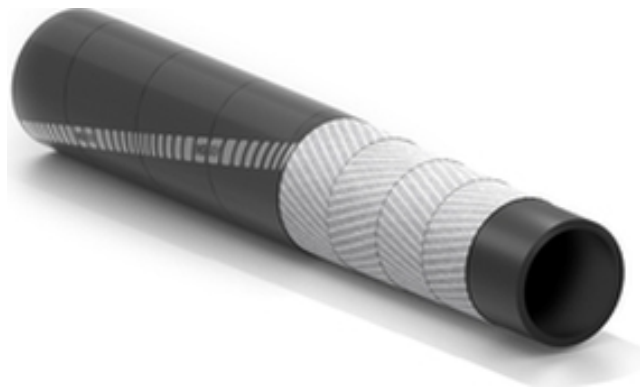

**Normative:**

EN 694:2014 Tipo A Classe 1.

**Applicazione:**

tubo cord per mandata di acqua e liquidi antincendio, avvolgibile su aspo. Il tubo è progettato per l'impiego in sistemi fissi antincendio installati negli edifici e in altre opere di costruzione.

Avvolgibile su aspo

Lunga durata di vita

Lunghezza fino a 120 m



**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma EPDM resistente ai prodotti chimici e alle schiume antincendio.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione.

**Temperatura:**


da -20°C a +60°C.

**Marcatura:**

nastro in rilievo "IVG EN 694:2014 - TYPE A CL 1 - D.I.- ... MPA (... BAR)-trimestre e anno di fabbricazione".



# Ankara EN 694 A1

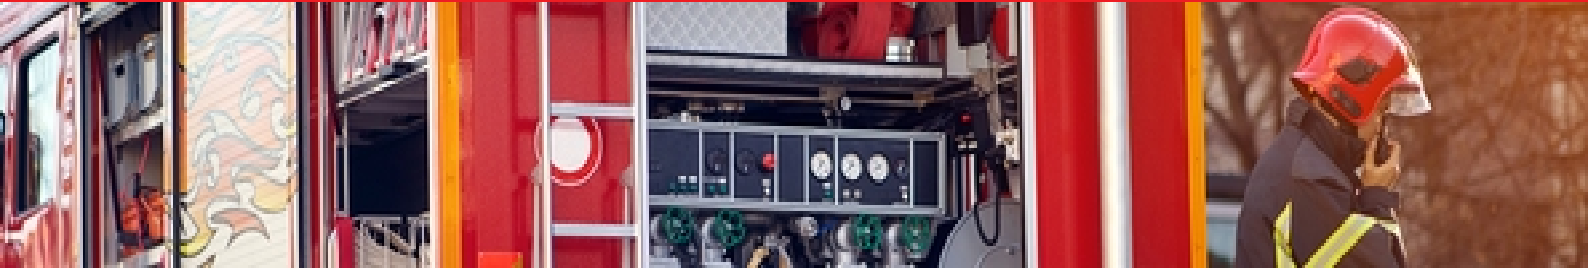

Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Diametro Min. aspo		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
2000074	19	3/4	34	1,34	12	180	42	630	0,73	0,49	200	7,9	120	400
1397990	25	1	40	1,58	12	180	42	630	0,9	0,60	200	7,9	120	400
2000075	33	1-19/64	47	1,85	7	105	24,5	368	1	0,67	280	11,0	120	400

**Raccordi consigliati:**



Camlock



Giroexp/F



Claw type G

