


# Boatex LL

Рукав для выхлопных газов, смешанных с морской водой

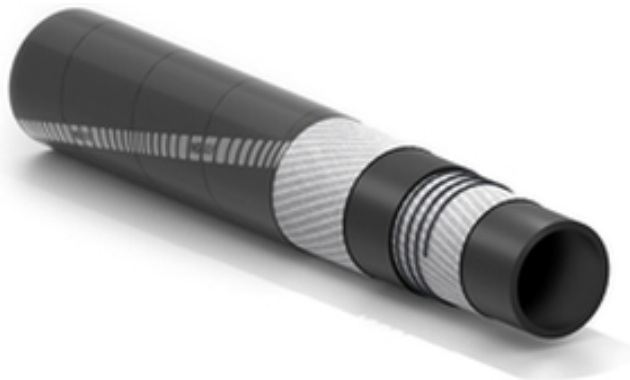

**Нормативно-правовые акты:**  
SAE J 2006 кат. R2.

**Применение:**

гладкий напорно-всасывающий рукав для подачи воды и выхлопных газов для прогулочных катеров.

разные диаметры  
Долгосрочность  
Отличный радиус изгиба



**Внутренний слой:**

чёрный, гладкий из синтетического каучука.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрытие:**

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа), из синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям.

**Температура:**

от -30°C до +80°C.



# Boatex LL



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1168193	25	1	34,5	1,36	3	45	9	135	0,65	0,44	95	3,7	120	400
1168215	32	1-1/4	41,5	1,64	3	45	9	135	0,85	0,57	125	4,9	120	400
1168240	38	1-1/2	47,5	1,87	3	45	9	135	0,98	0,66	150	5,9	120	400
1168266	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,35	0,91	205	8,1	120	400
1168290	63,5	2-1/2	74	2,92	3	45	9	135	1,64	1,10	275	10,8	120	400
1156942	76	3	90	3,55	3	45	9	135	2,65	1,78	335	13,2	120	400
1167928	102	4	118	4,65	3	45	9	135	4,42	2,97	475	18,7	120	400

