

Drawa

Дражный всасывающий рукав со встроенными металлическими кольцами для мобильного соединения



Применение:

гофрированный гибкий рукав, используется в качестве мобильного соединения между дражными линиями и насосом. Армирован стальными кольцами и используется для всасывания воды, грязи и шлама. Производится в версиях: с отбортованными фланцами (рекомендуемая), с завулканизированными или обжимными фланцами или расширенными концевками.

со стальными кольцами
возможность поставки с резиновыми фитингами
устойчив к абразиву и морской воде

Внутренний слой:

чёрный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, особенно устойчивый к истиранию и разрывам.

Усиление:

высокопрочный текстильный корд и встроенные стальные кольца.

Покрытие:


чёрное, гофрированное (с отпечатком текстильного бандаж), из синтетического маслобензостойкого каучука особенно устойчивое к морской воде, атмосферным воздействиям и к истиранию.

Температура:

от -40°C до +70°C.



Drawa

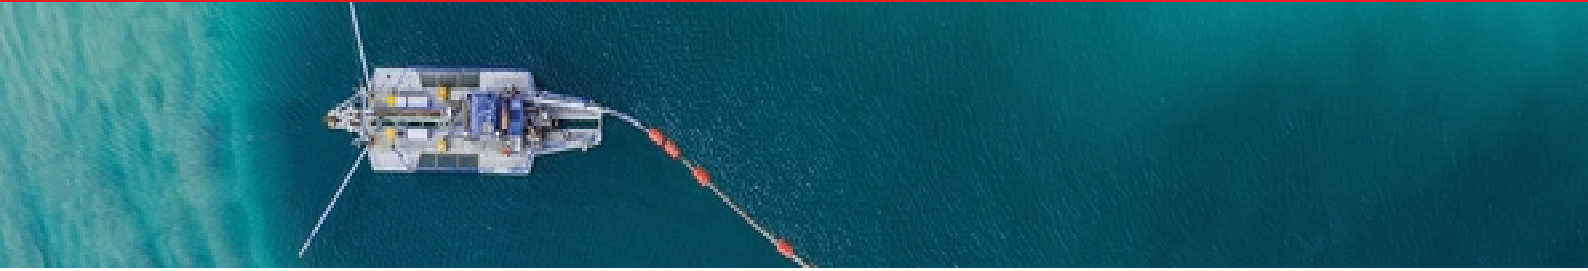

Код	Внутренний диаметр		Номинальный вес		Гибкость °/m	Вакуум bar	Максимальная длина	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft			m	ft
1362747	200	8	0	25,54	40	0,9	12	40
1233203	250	10	48	32,26	40	0,9	12	40
1180746	305	12	0	38,98	40	0,9	12	40
1141198	350	14	66	44,35	35	0,9	12	40
1180754	400	16	77	51,74	35	0,9	12	40
1224581	450	18	87	58,46	30	0,9	12	40
1206842	500	20	97	65,18	30	0,9	12	40
1196146	550	22	0	71,23	30	0,9	12	40
1301060	590	23,3	114	76,61	30	0,9	12	40
1207946	700	27,5	0	90,72	30	0,9	12	40

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.

SPECIAL DETAILS

SAFETY INFORMATION – USER RESPONSIBILITIES

The service life of rubber hoses mainly depends on the dedicated use. Equipment and systems where the hose is installed must be designed safely. Since our hose can be designed for different applications, **IVG Colbachini** cannot guarantee the proper functioning of the product for all situations.

The analysis of the technical aspects related to specific uses must be performed by the users when choosing the product that meets their requirements. So, in relation to the variety of operating conditions and applications of the IVG hose, the user is solely responsible for the final choice of the product deemed suitable to satisfy the performance and safety requirements called for the application.

The information and technical data shown in the product data sheets must be examined by users with appropriate technical skills. IVG Colbachini is not responsible for other uses, identified by the end user, that are different from the one shown in its catalogues, product sheets, offers, order confirmations and any recommendations attached.

An inappropriate choice of the product or a failure to follow the procedures of installation, use, maintenance and storage of the hoses may lead to a hose break and cause material damage and/or serious injury to people.

For the selection and proper use of the IVG products you can also refer to the document "Recommendations for selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" provided by Assogomma and available on www.ivgspa.it. These recommendations are according to the international standard ISO 8331, "Plastic and rubber hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance."

For safety reasons, never exceed the working pressure indicated in the product data sheet.

For specific applications of rubber hoses, please refer to the legal requirements or specific standards; moreover, additional recommendations for particularly critical applications are available.

For further information, contact the Marketing department (marketing@ivgspa.it).