


# Montreal 20

## Tubo per mandata acqua

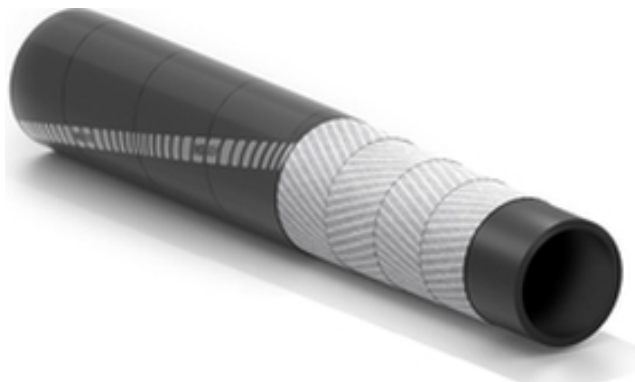

**Applicazione:**

tubo cord per mandata di acqua, liquidi non corrosivi e aria compressa; utilizzato in cantieri, industrie e agricoltura.

Idoneo per impieghi industriali e in cantiere  
Lunghezza fino a 120 m

Tessuti sintetici ad alta resistenza, pressione 20 bar

**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

**Temperatura:**

da -35°C a +70°C.

**Marcatura:**

transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".



# Montreal 20



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1265571	13	1/2	19,5	0,77	20	300	60	900	0,22	0,15	120	400
1017683	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,47	0,32	120	400
1207032	25	1	35	1,38	20	300	60	900	0,6	0,40	120	400
1144120	32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,92	0,62	120	400
1115448	38	1-1/2	50	1,97	20	300	60	900	1,07	0,72	120	400
1018310	51	2	65	2,56	20	300	60	900	1,56	1,05	120	400
1170023	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,41	1,62	120	400
1415697	76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,32	1,56	120	400
1269461	90	3-35/64	112	4,41	20	300	60	900	4,47	3,00	120	400
1117009	102	4	120	4,73	20	300	60	900	3,83	2,57	120	400
1411390	203	8	223	8,79	20	300	60	900	7,82	5,26	60	200

**Varianti disponibili a richiesta:**

1. Diametri diversi.
2. Coperture di colore giallo o blu.
3. Pressioni di esercizio diverse.

**Raccordi consigliati:**



Rapid



Camlock



Storz

