


Davis

Tuyau pour refoulement de pulvérisation

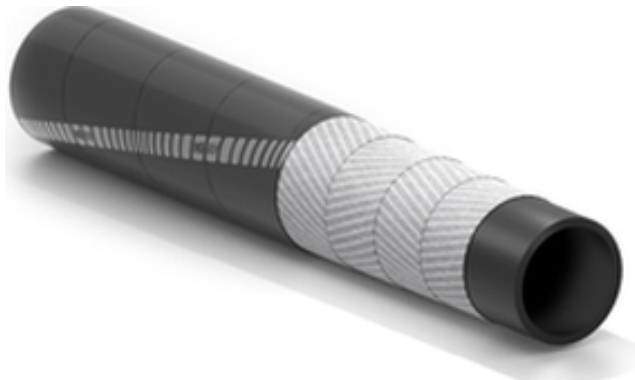

Applications:

tuyau nappé textile pour pulvérisation d'eau, pesticides ou désherbants utilisés en milieu agricole.

Conçu pour pulvérisation agricole

Il résiste aux agents atmosphériques et à l'ozone
Longueur jusqu'à 120 m

Tube:

SBR noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -25°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".



Davis



| Référence | Diamètre intérieur | | Diamètre extérieur | | Pression De service | | Pression d'éclatement | | Poids nominal | | Longueur maximum | |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|---------------|--------|------------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | m | ft |
| 1206354 | 8 | 5/16 | 17 | 0,67 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,21 | 0,14 | 120 | 400 |
| 1045300 | 10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 50 | 750 | 150 | 2250 | 0,23 | 0,16 | 120 | 400 |
| 1045423 | 10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,24 | 0,16 | 120 | 400 |
| 1045431 | 10 | 25/64 | 21 | 0,83 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,31 | 0,21 | 120 | 400 |
| 1250060 | 13 | 1/2 | 23,5 | 0,93 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,37 | 0,25 | 120 | 400 |
| 1161024 | 16 | 5/8 | 28 | 1,10 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,5 | 0,34 | 120 | 400 |
| 1020846 | 19 | 3/4 | 31,5 | 1,24 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,58 | 0,39 | 120 | 400 |
| 1324993 | 25 | 1 | 39 | 1,54 | 75 | 1125 | 225 | 3375 | 0,8 | 0,54 | 120 | 400 |
| 1017705 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,76 | 0,51 | 120 | 400 |
| 1136054 | 35 | 1-3/8 | 48 | 1,89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,09 | 0,73 | 120 | 400 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres
2. Revêtement de couleurs différentes
3. Autres pressions de service.

