


Ontario Light

Tuyau flexible pour ventilation

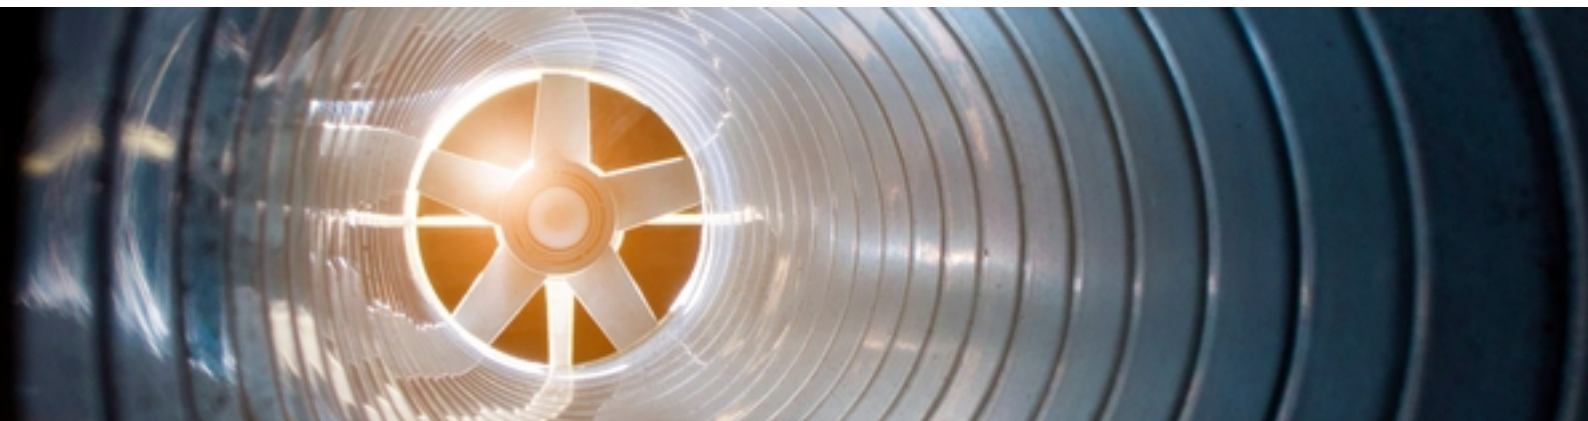

Applications:

tuyau spiralé revêtement ondulé particulièrement léger et flexible, utilisé pour la ventilation.

Très léger et souple
avec spirale et revêtement ondulé


Tube:
NR/SBR noir lisse.

Armature:
nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:
SBR noir ondulé (aspect bandelé).

Gamme de températures:
de -20°C à +70°C.

Marquage:
bande transfert de couleur bleue "IVG Vent (logotype application)..."



Ontario Light



Référence	Diamètre intérieur		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft	mm	inch		m	ft
1095838	40	1-37/64	0,43	0,29	115	4,5	0,3	60	200
1075250	51	2	0,54	0,36	145	5,7	0,3	60	200
1121375	60	2-3/8	0,63	0,42	180	7,1	0,3	60	200
1100602	70	2-3/4	0,73	0,49	220	8,7	0,2	60	200
1095854	76	3	0,79	0,53	240	9,5	0,2	60	200
1074601	102	4	1,04	0,71	345	13,6	0,2	12	40

